isolstyle

2022
Rev. 00

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti ispezionabili

isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con una portata minima di 15 kg/m^2

L'ampia possibilità di scelta dello spessore delle anime, anche isolanti ed isolanti non combustibili, e dei rivestimenti permette di realizzare soluzioni uniche.

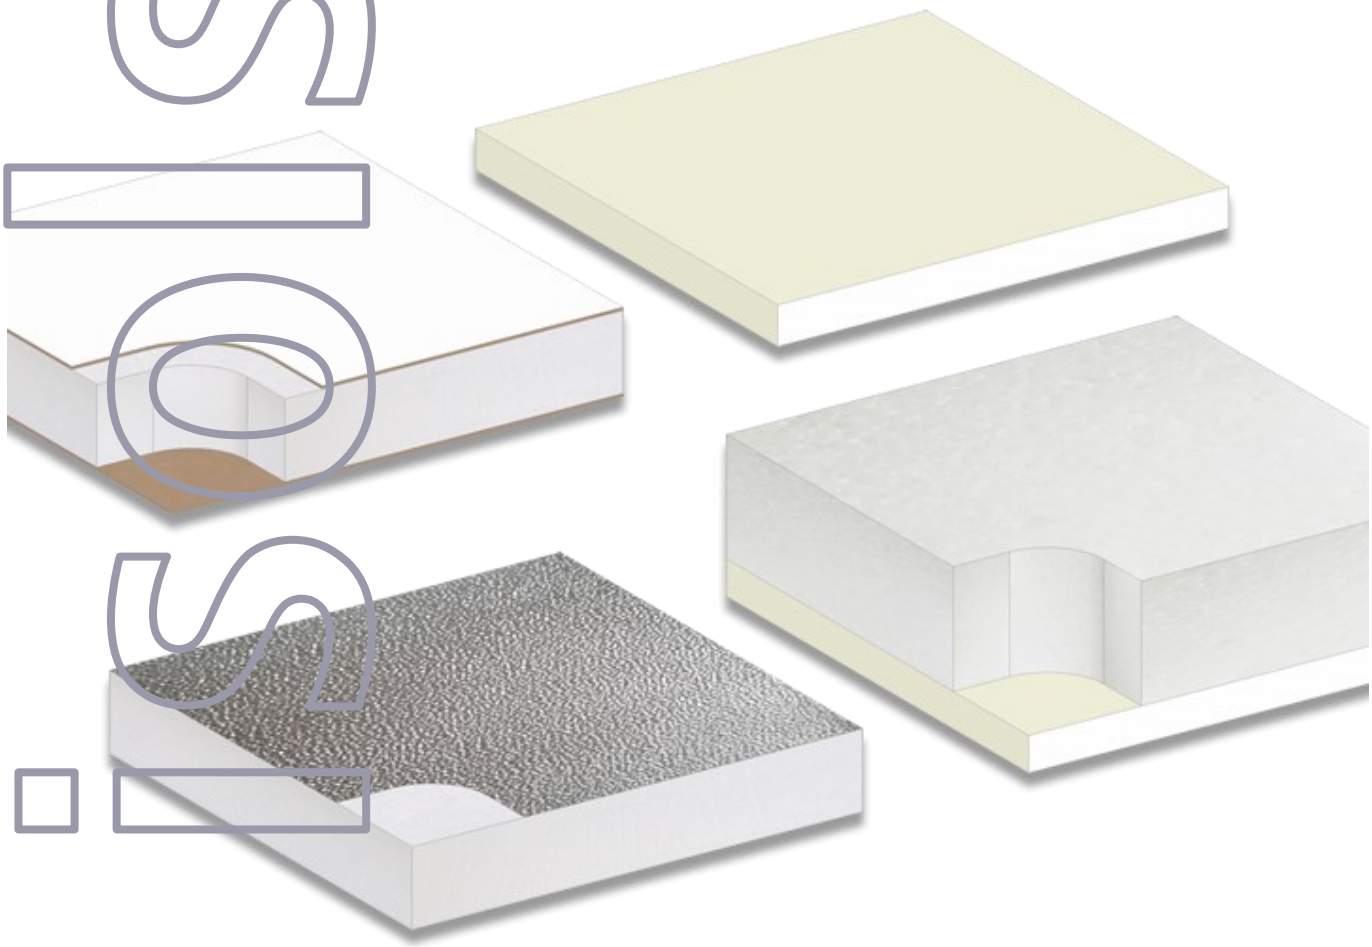

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

© 2022 **isolstyle** S.r.l.

Pannelli per soffitti isolstyle® 2022

isolstyle

2022
15
2007 isolstyle

isolstyle è una moderna realtà, che ha maturato la propria esperienza tecnica e produttiva nei settori civile, industriale e navale.

La conoscenza acquisita, ci consente di proporre prodotti di elevata qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Il nostro ufficio tecnico utilizza strumenti di progettazione CAD/CAM/CAE ed è in grado di seguire il cliente nella realizzazione dei suoi progetti fino al prodotto finito con una notevole riduzione dei tempi e di costi.

Un'attenzione particolare è riservata al processo produttivo ed alla scelta dei materiali da impiegare, che vengono studiati e proposti per soddisfare al meglio le esigenze di impiego a cui sono destinati, in base alle reali condizioni di utilizzo.

La versatilità e la flessibilità che da sempre ci contraddistinguono ci consentono di soddisfare sia le piccole che le grandi richieste.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti non combustibili in silicato di calcio bassa densità

Pannello sandwich con anima isolante incombustibile in silicato di calcio a bassa densità rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 23,0mm circa
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL 0,8mm
Peso pannello 3,33 kg circa
Peso a metro quadrato 9,25 kg circa
Bordi dritti

Pannello sandwich/accoppiato con anima isolante incombustibile in silicato di calcio a bassa densità rivestito in alluminio goffrato anticondensa su uno o entrambi i lati

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 25,0mm circa
Spessore dei rivestimenti in (2) alluminio goffrato centesimale
Peso pannello 2,77 kg circa
Peso a metro quadrato 7,68 kg circa
Bordi dritti

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.
Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti non combustibili in silicato di calcio alta densità

Pannello sandwich con anima incombustibile in silicato di calcio ad alta densità rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 6,0/8,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL 0,8mm
Peso pannello da 2,87 kg circa
Peso a metro quadrato da 7,98 kg circa
Bordi dritti

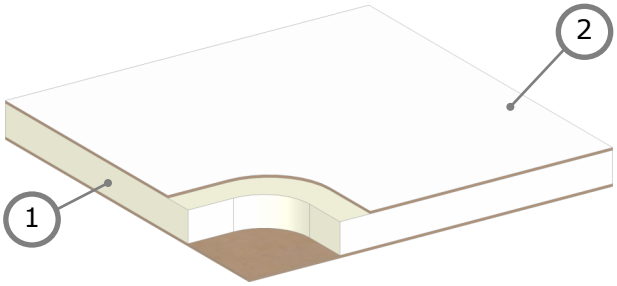

Pannello sandwich/accoppiato con anima incombustibile in silicato di calcio ad alta densità rivestito in alluminio goffrato anticondensa su uno o entrambi i lati

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 6,0/8,0mm
Spessore dei rivestimenti in (2) alluminio goffrato centesimale
Peso pannello da 2,10 kg circa
Peso a metro quadrato da 5,83 kg circa
Bordi dritti

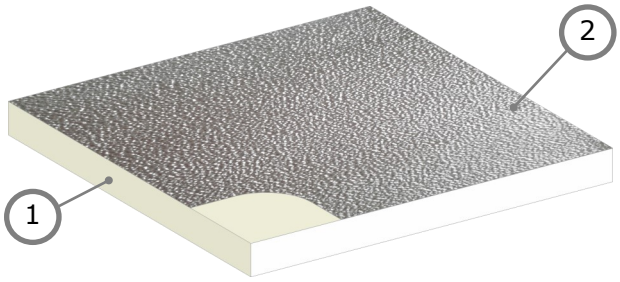

Pannello incombustibile in silicato di calcio con finitura delle superfice grezza o verniciabile in colori RAL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di calcio 6,0/8,0mm
Peso pannello da 1,94 kg circa
Peso a metro quadrato da 5,40 kg circa
Bordi dritti

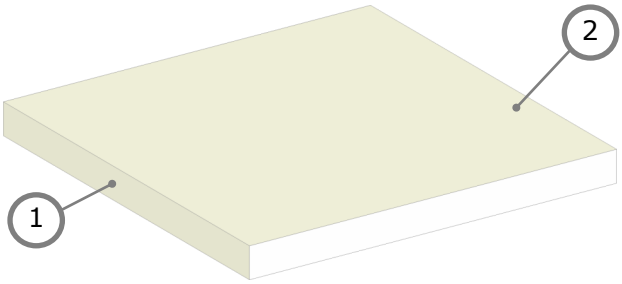

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

Pannelli per soffitti non combustibili in silicato di calcio alta densità

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti non combustibili in ossido di magnesio

Pannello incombustibile in silicato di magnesio, superficie grezza o verniciabile in colori RAL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di magnesio 15,0mm
Peso pannello da 3,94 kg circa
Peso a metro quadrato da 10,95 kg circa
Bordi dritti

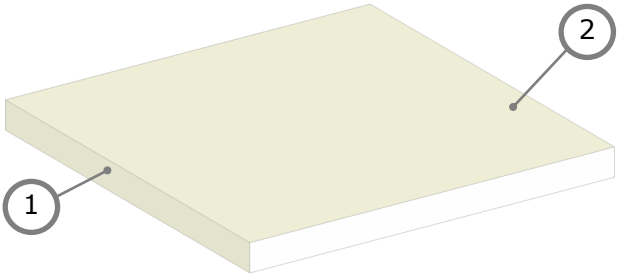

Pannello sandwich con anima incombustibile in silicato di magnesio rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) silicato di magnesio 15,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL 0,8mm
Peso pannello da 4,87 kg circa
Peso a metro quadrato da 13,53 kg circa
Bordi dritti

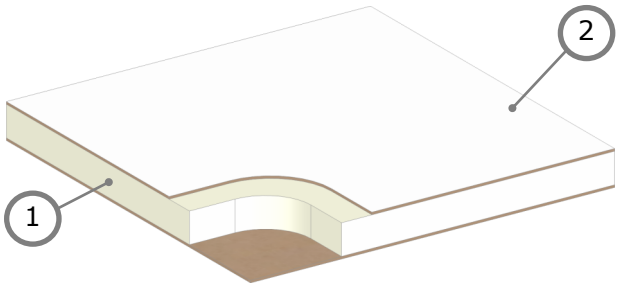

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.
Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti non combustibili in materiale inorganico

Pannello sandwich con anima isolante incombustibile in materiale inorganico (biosolubile) rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) materiale inorganico 15,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL 0,8mm
Peso pannello da 2,55 kg circa
Peso a metro quadrato da 7,08 kg circa
Bordi dritti

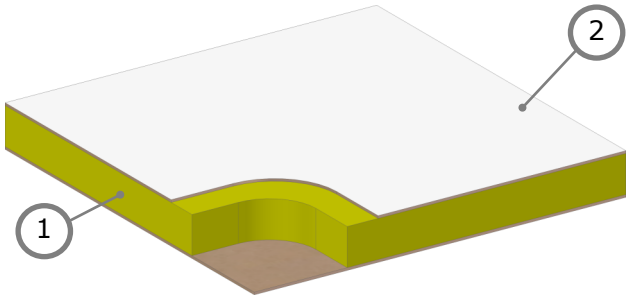

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti isolanti in polistirene espanso

Pannello sandwich con anima isolante in polistirene espanso rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) polistirene 10,0mm
Spessore dei rivestimenti in (2) laminato HPL da 0,8mm o maggiore.
Peso pannello in funzione dello spessore dell'anima e dei rivestimenti.
Bordi dritti

Pannello accoppiato polistirene espanso silicato di magnesio

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Spessore dell'anima in (1) polistirene a richiesta
Spessore minimo della lastra in (2) ossido di magnesio 15,0mm
Peso pannello in funzione dello spessore dell'anima e dei rivestimenti.
Bordi dritti

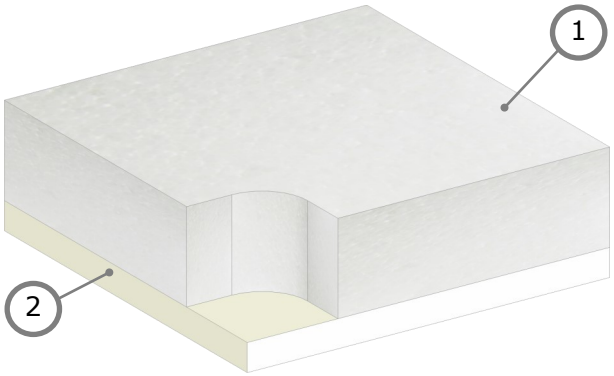

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Contraplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

Il polistirene espanso non deve essere utilizzato in ambienti con temperature superiori a 85-90°C

Densità secondo Norma UNI EN 13163

Pannelli non adatti all'incasso di corpi illuminanti caldi.

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.
Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Pannelli per soffitti in medium density fibreboard

Pannello sandwich con anima in MDF rivestito in laminato decorativo HPL

Dimensioni standard nominali 600x600mm
Dimensioni massime nominali 600x1200mm
Spessore minimo dell'anima in (1) MDF 12,0mm
Spessore minimo dei rivestimenti in (2) laminato HPL 0,8mm
Peso pannello 3,95 kg circa
Peso a metro quadrato 10,98 kg circa
Bordi dritti

Nota per i pannelli rivestiti in laminato

Controplacco sul lato non a vista o double face con laminati estetici su entrambi i lati anche di diversi colori.
Anche con laminati HPL certificati antibatterici.
Colori dei rivestimenti a scelta da mazzette dei principali produttori di laminati.

Nota per tutti i pannelli

I pannelli possono essere adattati a tutte le strutture a T rovescio con passo di 600x600/1200mm e portata di 15 kg/m^2 min.

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy

isolstyle

2022 15 2007 isolstyle

Struttura per soffitti ispezionabili

(1) Cornice perimetrale ad L 24x24mm
(2) Profilo intermedio a T rovescio 38x24mm
(3) Profilo portante a T rovescio 38x24mm
(4) Pannello

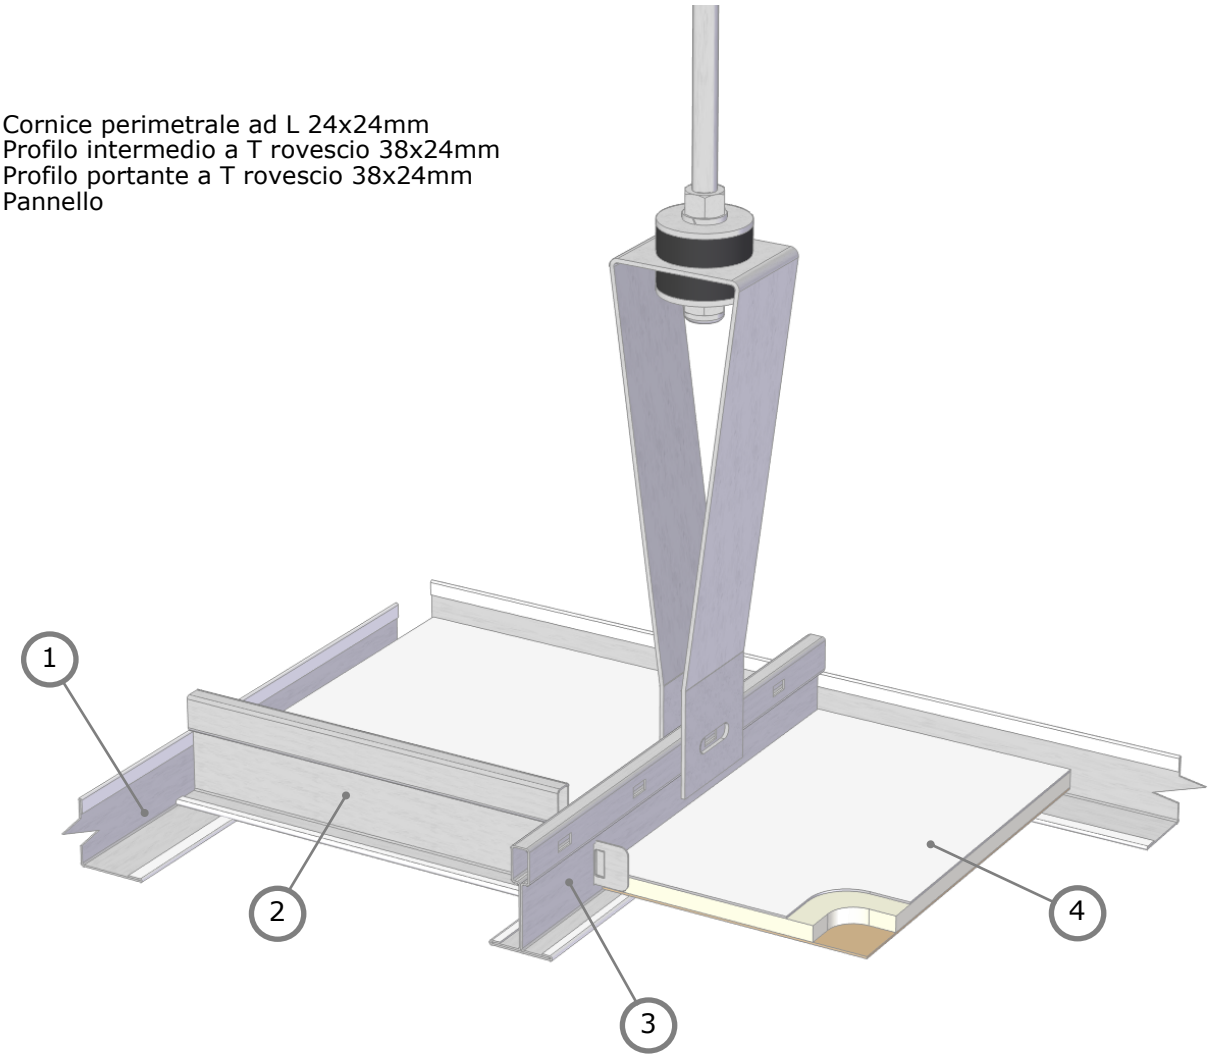

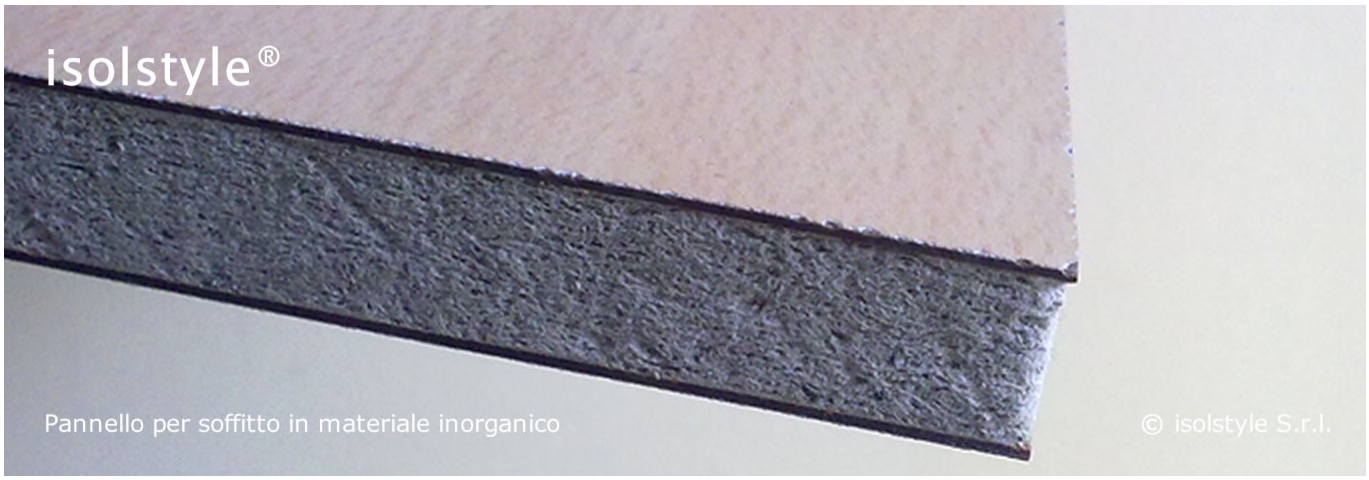

Rev. 00-22 - isolstyle e silicato isolstyle sono marchi registrati da isolstyle S.r.l.

Tutte le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso

isolstyle S.r.l.

Via San Bartolomeo del Fossato, 20
16149 Genova (GE) Italy
CF P.IVA e Reg. Imp.
GE 01761300993
R.E.A. Genova 434063
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Tel. +39 010 6530868
Fax +39 010 6530868

info@isolstyle.com
info@silicato.isolstyle.com
info@b15.it

https://www.isolstyle.com
https://silicato.isolstyle.com
https://www.b15.it

Made in Italy